

# Tecnall<sup>sr</sup>

Zootechnical Systems



## ARTICOLI ZOOTECNICI 2018

### ALLEVAMENTO DI PECORE



## HK Diagnostizzatore di gravidanza

per pecore, capre e alpace

Se anche la vostra attività di allevamento deve procedere senza problemi e spiacevoli sorprese (come pseudo gravidanze, disturbi di infertilità, ecc.) evitando perdite economiche dovute alla non gravidanza, il diagnosticatore di gravidanza HK vi dà la sicurezza di cui avete bisogno.

- scelta di funzionamento a batteria o con batteria ricaricabile
- accensione e spegnimento attraverso un semplice bottone
- con spegnimento automatico
- alloggiamento appositamente protetto dall'umidità
- indicazione di gravidanza ottica e acustica
- conservazione sicura grazie alla valigetta in dotazione
- caricabatterie e batterie da 9 V non forniti in dotazione

Il diagnosticatore di gravidanza permette di rilevare lo stato di gravidanza nelle pecore e nelle capre con un'attendibilità del 90 % a partire da 60 giorni dall'inseminazione.



con indicatore ottico

| Codice   | Descrizione  |      | € |
|----------|--|------|---|
| 2785     | Diagnosticatore di gravidanza con sonda a cavo a spirale | 1/10 |   |
| 22132    | Caricabatterie con pacco batteria da 9 V                 | 1    |   |
| 222-8482 | Blocco batteria alcalina da 9 V                          | 1    |   |

## Correggia per monta per montoni

- per l'identificazione cromatica delle pecore durante l'accoppiamento
- carboncino non fornito in dotazione



| Codice | Descrizione                 |         | € |
|--------|-----------------------------|---------|---|
| 2735   | Pelle                       | 1/10/50 |   |
| 2797   | Nylon con chiusura a clip   | 1/50    |   |
| 2736   | Nylon con chiusura a fibbia | 1/50    |   |

## Blocco di cera

- per la correggia per monta per montoni
- blocco colorato in barattolo di latta
- da usare in estate e inverno



| Codice | Colore |      | € |
|--------|--------|------|---|
| 2793   | rosso  | 1/10 |   |
| 2794   | blu    | 1/10 |   |
| 2795   | verde  | 1/10 |   |
| 2796   | giallo | 1/10 |   |

## Blocco di cera RAIDEX

- per la correggia per monta per montoni
- blocco colorato in barattolo di latta
- da usare in estate e inverno



| Codice | Colore |      | € |
|--------|--------|------|---|
| 2737   | rosso  | 1/10 |   |
| 2738   | blu    | 1/10 |   |
| 2739   | verde  | 1/10 |   |
| 2756   | giallo | 1/10 |   |





## Abbeveratoio per agnelli Multi Feeder

- fino a 7 agnelli • volume: 30 litri • senza divisione in porzioni e con angoli arrotondati, quindi facile da pulire
- da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, recinzioni, ecc. (tubi con diametro max. 61 mm (2"))
- con chiusura a farfalla facile da azionare per il fissaggio dell'abbeveratoio • accatastabile • facile da trasportare • resistente agli acidi • per alimenti • dimensioni (L x l x A): 700 x 354 x 278 mm
- completo con 7 tettarelle (n. art. 274) e 7 valvole (n. art. 275)



27600 + 14214

| Codice | Descrizione                           |  |  | € |
|--------|---------------------------------------|---|---|---|
| 27600  | Abbeveratoio per agnelli Multi Feeder | 1   | 57  |   |
| 14214  | Coperchio per Multi Feeder            | 1/100   | -   |   |

## Secchio poppatoio per agnelli

- fino a 6 agnelli • volume: 12 litri • con manici in metallo da agganciare alle pareti della stalla, alle rastrelliere, ai recinti, ecc. • manico da trasporto in metallo aggiuntivo • accatastabile • plastica resistente • per alimenti • completo con 6 tettarelle (n. art. 274) e 6 valvole (n. art. 275)





27500 + 324482

| Codice |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 27500  | 1   | 100   |   |

## Secchio poppatoio per agnelli

- fino a 6 agnelli • volume: 10 litri (2 x 5 litri) • svuotamento senza residui grazie al fondo inclinato • da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, recinzioni, ecc. • manico da trasporto in metallo • accatastabile • plastica resistente • completo con 6 tettarelle (n. art. 274) e 6 valvole (n. art. 275)



| Codice | Descrizione  |  |  | € |
|--------|--|---|---|---|
| 27510  | Secchio poppatoio per agnelli                            | 1/10  | 300   |   |
| 324482 | Copertura per contenitori e ciotole per mangime, 2 pezzi | 1/100   | 2.400   |   |



### Secchio poppatoio per agnelli

- in plastica • fino a 6 agnelli • completo di supporto, tettarelle e valvole • per alimenti • abbassato su entrambi i lati
- modello rinforzato • coperchio non fornito in dotazione



14211



| Codice | Descrizione                                   |      |       | € |
|--------|---|------|-------|---|
| 271    | Secchio poppatoio per agnelli, 8 litri        | 1    | 240   |   |
| 14211  | Coperchio per secchio per allattamento, verde | 1/50 | 1.200 |   |

### Secchio poppatoio per agnelli

- in plastica • completo di supporto, valvole e tettarelle rosse corte • per alimenti



| Codice | Descrizione              |   |     | € |
|--------|--------------------------|---|-----|---|
| 276    | Secchio con 5 tettarelle | 1 | 240 |   |
| 2769   | Secchio con 3 tettarelle | 1 | 240 |   |

### Parti di ricambio per secchio poppatoio per agnelli



275



274



2784

277/5



149

| Codice | Descrizione   | MA |   |           | € |
|--------|---|----|---|-----------|---|
| 274    | Tettarella di ricambio per 271, 272, 27600, 27500, 27510  | 6  | - | 1/6/600   |   |
| 274/6  | Tettarella di ricambio per 271, 272, 27600, 27500, 27510  | 1  | 6 | 1         |   |
| 275    | Valvola di ricambio per 271, 272, 27600, 27500, 27510     | 6  | - | 1/6/1200  |   |
| 275/6  | Valvola di ricambio per 271, 272, 27600, 27500, 27510     | 1  | 6 | 1         |   |
| 277    | Tettarella di ricambio per 276 e 2780                     | 20 | - | 1/20/1000 |   |
| 277/5  | Tettarella di ricambio per 276 e 2780                     | 1  | 5 | 1         |   |
| 2784   | Tettarella di ricambio per 276 e 2780                     | 20 | - | 1/20/1000 |   |
| 27111  | Tettarella di ricambio in caucciù naturale per 276 e 2780 | 20 | - | 1/20/800  |   |
| 149    | Valvola a vite, completa                                  | 10 | - | 1/10      |   |
| 1410   | Piastra di sostegno per secchio per allattamento          | 10 | - | 1/10/150  |   |



## Biberon per agnelli Anti-Vac

• completo di tettarella • flusso regolabile • apertura larga della bottiglia per un riempimento agevole • scala graduata ampia

| Codice | Descrizione                    | SB | MA        | € |
|--------|--------------------------------|----|-----------|---|
| 278    | Biberon per agnelli Anti-Vac   | -  | 1/24/144  |   |
| 279    | Tettarella di ricambio per 278 | -  | 1/50/1000 |   |
| 279/2  | Tettarella di ricambio per 278 | 2  | 1/60      |   |

279



Top Seller

## Supporto per biberon agnelli

• da appendere a recinzioni, stabbi, ecc.  
• per 5 biberon per agnelli • indicato per biberon per agnelli Anti-Vac (n. art. 278) • con rivestimento in plastica per una lunghissima durata



| Codice | MA | € |
|--------|----|---|
| 27110  | 1  |   |

## Biberon per agnelli

• completo di tettarella • con scala graduata • con occhio sul fondo della bottiglia per appenderla

| Codice | Descrizione                           | SB | MA | MA        | € |
|--------|---------------------------------------|----|----|-----------|---|
| 2780   | Biberon per agnelli                   | -  | 1  | 1/20      |   |
| 277    | Tettarella di ricambio per 276 e 2780 | -  | 20 | 1/20/1000 |   |
| 277/5  | Tettarella di ricambio per 276 e 2780 | 5  | 1  | 1         |   |



## Tettarella di ricambio per biberon per agnelli

• in caucciù naturale al 100 %

| Codice | Descrizione            | SB | MA | MA      | € |
|--------|------------------------|----|----|---------|---|
| 2710   | Tettarella per biberon | -  | 6  | 1/6/600 |   |
| 2710/6 | Tettarella per biberon | 6  | 1  | 1       |   |



## Roslam

• per agnelli • bottiglia sigillata • per la somministrazione di alimenti liquidi

| Codice | MA    | € |
|--------|-------|---|
| 2754   | 1/100 |   |

## Tettarella con fissaggio a vite per agnelli

• in lattice • ideale per tutte le filettature delle tradizionali bottiglie con un diametro esterno di 25 mm • simula la forma naturale della mammella • un'apposita valvola a linguetta assicura il passaggio di aria durante la poppata

| Codice | MA | MA       | € |
|--------|----|----------|---|
| 2783/5 | 1  | 1/20/200 |   |

Qualità nuova, migliorata con gomma più forte!






## Pompa di mungitura per pecore

- mungitura, conservazione e somministrazione di latte e colostro igieniche e non faticose
- per il nutrimento immediato dei vitelli neonati, la raccolta del latte colostrale o il trattamento delle mastiti • sviluppato negli USA da rinomati veterinari, gestori di greggi e allevatori

Il kit è composto da:

- 1 pompa
- 1 bidone di raccolta da 500 ml (1 pinta)
- 2 bidoni di raccolta da 250 ml (8 once)
- 2 guaine di mungitura in silicone in diverse misure, incl. adattatore per flacone
- 1 tettarella, adatta per flaconi di raccolta
- 1 confezione di panni per mammelle monouso
- 1 panno in microfibra per pulizia delle mammelle
- istruzioni per l'uso e DVD con video esplicativi



| Codice | Descrizione  | MA |  | € |
|--------|--|----|--|---|
| 27602  | Pompa per mungitura di pecore, set completo                          | 1  | 1/25   |   |
| 27603  | Kit di riparazione (manico, portabidoni, anelli di tenuta e valvole) | 1  | 1  |   |
| 27604  | Pompa di ricambio  | 1  | 1  |   |
| 27605  | Bidone di raccolta da 1 litro (1 quarto), set da 2                   | 1  | 1  |   |
| 27606  | Bidone di raccolta da 500 ml (1 pinta), set da 2                     | 1  | 1  |   |
| 27607  | Bidone di raccolta da 250 ml (8 once), set da 4                      | 1  | 1  |   |
| 27608  | Tettarella di ricambio   | 6  | 1/6  |   |
| 27609  | Guaina mungitura set   | 1  | 1  |   |






## adOPT

Spray per adozione per agnelli

- neutralizza l'odore naturale dell'agnello e della pecora madre
- impedisce che la pecora madre rifiuti istintivamente gli agnelli adottivi
- miscela scientificamente selezionata di oli aromatici



| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 27450  | 200 ml    | 1/6   |   |

## Estrattore

- per agnelli
- in plastica
- sterilizzabile



| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 2725   | 1/200   |   |

## Supporto contro il prolasso uterino


- per pecore
- in plastica
- con lacci



| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 2726   | 1/4/200   |   |

## Basto per prolasso uterino

- impedisce la formazione e la diffusione del prolasso
- consente un normale svolgimento del parto
- lenisce i dolori
- cinghie in nylon con chiusure a clip e morbidi inserti in pelle
- non si decompone
- lavabile



| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 10303  | 1/100   |   |

## Coperta per agnelli

- per proteggere gli agnelli appena nati in caso di cattivo tempo
- evita l'ipotermia e riduce la mortalità
- resistente al vento e all'acqua
- misura universale
- viene fatta passare sulla testa e fissata su tutte le zampe
- colore: rosso
- confezione da 25 pz.



| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 27159  | 1/200   |   |



## Somministratore di capsule

• con erogatore in gomma • in metallo • per pillole da ca. 15 - 20 mm • lunghezza totale ca. 30 cm

| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 2747   | 1/100   |   |



## Pinza per castrazione per agnelli



• inossidabile • con corda di blocco • lunghezza di ca. 23 cm • per una castrazione senza perdita di sangue • larghezza ganasce di 43 mm

| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 22103  | 1/50  |   |



## Morsa di stringimento

• per l'applicazione di anelli di gomma

| Codice | Descrizione |  |  | € |
|--------|-------------|---|---|---|
| 2217   | Metallo     | -   | 1/12/72   |   |
| 2217/1 | Metallo     | 1   | 1   |   |



2217

## Anelli di gomma

• da applicare con l'apposita morsa  
• rispettare le norme di tutela degli animali locali

| Codice | Descrizione                         |  |  | € |
|--------|-------------------------------------|---|---|---|
| 2219   | 100 pezzi / sacchetto               | -   | 1/400   |   |
| 2219/1 | 100 pezzi / confezione self-service | 100   | 1   |   |
| 22193  | 500 pezzi / sacchetto               | -   | 1/80  |   |




## Probiocol®-L pasta

Pasta per l'aumento della vitalità e per la prevenzione, la cura e il trattamento successivo dei disturbi gastroenterici (diarrea). • aumenta la vitalità degli agnelli con una tripla azione: - rafforzamento del sistema immunitario - stabilizzazione attiva della flora intestinale naturale - energia rapidamente disponibile - contiene preziose immunoglobuline naturali ottenute dal colostro • Dosaggio sicuro grazie alla somministrazione con l'ausilio di un iniettore. • consente di nutrire singoli animali in modo semplice ed economico (tra cui agnelli allattati e agnelli da parto multiplo) • gli agnelli sono più stabili e si riprendono più rapidamente

Dose raccomandata: 20 ml (1 iniettore) subito dopo il parto, per gli animali problematici somministrare ulteriori 20 ml rispettivamente nel 3° e 7° giorno di vita. Ai primi sintomi di disturbi digestivi, somministrare 20 ml mattina e sera fino all'attenuazione.



| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 15758  | 6 x 20 ml | 1/10  |   |

## Contabestiami manuale

• display a 4 cifre (0000-9999) • 1 pulsante per conteggio • 1 pulsante per reset • corpo in metallo cromato • con staffa di fissaggio

| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 2150   | 1/12/240  |   |






## BlauDes \*

- prodotto collaudato per la disinfezione visibile (colorazione blu) delle superfici
- azione straordinaria contro batteri, virus e funghi

| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 15882  | 200 ml    | 1/12  |   |
| 15883  | 500 ml    | 1/12  |   |

## Chinoseptan® spray blu\*


- spray disinfettante di colore blu per superfici e strumenti veterinari
- efficace contro batteri, virus e agenti patogeni causa di micosi
- ampio spettro d'azione, effetto duraturo, ottima protezione per gli strumenti

| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 1588   | 200 ml    | 1/12  |   |
| 15881  | 400 ml    | 1/12  |   |

## Chinoseptan® polvere spray \*

Per la protezione e la cura della pelle sensibile, per es. nell'interno coscia.


- allevia il prurito e la tendenza allo sfregamento, gli animali sono più tranquilli e rilassati
- sostiene la rigenerazione naturale di pelle e pelo
- il talco contenuto asciuga lo strato epiteliale stressato
- senza antibiotici
- nessun tempo di attesa
- nessun obbligo di documentazione
- contiene anche zinco e oli naturali come origano, camomilla, arnica, albero del tè e calendola
- "ha un effetto curativo tutto attorno alla ferita"

| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 1584   | 200 ml    | 1/12  |   |
| 15841  | 400 ml    | 1/12  |   |

## Aloxan® spray all'argento

Protegge la pelle con una pellicola metallica elastica, traspirante e idrorepellente.


- grazie alle sue speciali caratteristiche di aderenza offre una protezione efficace da utilizzare in molte situazioni
- particolarmente adatto per le zone della pelle da proteggere dallo sporco e dall'umidità (per es. l'attacco del corno nei vitelli)

| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 1586   | 200 ml    | 1/12  |   |

## Chinoseptan® unguento spray a base di ossido di zinco

Protegge dalla secchezza della pelle. La pelle secca e screpolata torna ad essere morbida.

- eccellente per una cura della pelle completa e per la pelle particolarmente stressata (per es. nei uni di appoggio dell'articolazione tibio-tarsale e carpale)
- lo spray agisce come un bendaggio medicato e protegge dagli effetti dannosi dell'ambiente
- ha un eccellente effetto curativo e supporta i processi rigenerativi naturali della pelle
- contiene zinco come agente importante per la rigenerazione della pelle

| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 15802  | 200 ml    | 1/12  |   |



\* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!



## Spray protettivo verde per gli zoccoli

per bovini e ovini

- la cura quotidiana degli zoccoli contribuisce alla buona salute del bestiame • olio di tea tree di primissima qualità, pregiate essenze naturali di aloe vera, origano, calendola e olio di fegato di merluzzo penetrano in profondità nello zoccolo, proteggendolo dagli influssi dannosi • basta spruzzare il prodotto sullo zoccolo pulito e asciutto da una distanza di 5 - 10 cm



| Codice | Contenuto |      | € | con essenze naturali |
|--------|-----------|------|---|----------------------|
| 2779   | 400 ml    | 1/12 |   |                      |

## Tintura protettiva per zoccoli ClauFit

- soluzione per la pulizia e la cura a base acida • cura e protegge l'ambiente naturalmente acido di unghie e zoccoli • per gli zoccoli di bovini, ovini ed equini

| Codice | Contenuto |      | € |
|--------|-----------|------|---|
| 2775   | 125 ml    | 1/48 |   |
| 2778   | 250 ml    | 1/24 |   |
| 2776   | 1000 ml   | 1/12 |   |



## Scarpa per pecora

- in pelle • robusta • facile da indossare con lacci

| Codice |          | € |
|--------|----------|---|
| 2720   | 1/20/200 |   |



## Coltello per unghie professionale, pieghevole

per pecore e capre

- coltello pieghevole per una cura professionale delle unghie di pecore e capre • con lama corta in pregiato acciaio inox tedesco • lunghissima durata dell'utensile ed eccellente riaffilabilità • affilatura monofase professionale • impugnatura ergonomica in legno pregiato idrorepellente e resistente al grasso

| Codice |   |       | € |
|--------|---|-------|---|
| 16818  | 1 | 1/200 |   |



## Coltello per unghie professionale, doppio

- per la cura professionale delle unghie di pecore e capre • con lama corta a due taglienti in pregiato acciaio inox tedesco • lunghissima durata dell'utensile ed eccellente riaffilabilità • affilatura monofase professionale • impugnatura ergonomica in legno pregiato idrorepellente e resistente al grasso

| Codice |   |       | € |
|--------|---|-------|---|
| 16819  | 1 | 1/200 |   |





## Cesoia per zoccoli

- per pecore • in metallo • lunghezza di 26 cm
- verniciata in verde • robusta • lame di alta qualità



| Codice  | Descrizione            | SBI | 1/6/30 | € |
|---------|------------------------|-----|--------|---|
| 1639    | Cesoia, dentellata     | -   | 1/6/30 |   |
| 16391   | Cesoia, non dentellata | -   | 1/6/30 |   |
| 16391/1 | Cesoia, non dentellata | 1   | 1      |   |

## Cesoia per zoccoli Felco

- lama e controlama semplici da cambiare • tagli eccellenti anche su zoccoli grossi e asciutti • pulizia facile grazie al rivestimento in silano • delicata verso i muscoli della mano grazie al rivestimento in gomma e all'assorbimento degli urti • lavoro non faticoso grazie alle impugnature ergonomiche • la speciale impugnatura tonda avvolgente del modello 50 previene le infiammazioni ai tendini, i calli e gli indurimenti alle dita



Top Quality


Felco 50 con impugnatura tonda

Felco 51

| Codice | Descrizione                    | 1/50 | € |
|--------|--------------------------------|------|---|
| 2757   | Felco 50 con impugnatura tonda | 1/50 |   |
| 2758   | Felco 51 Standard              | 1/50 |   |
| 27581  | Lama superiore di ricambio     | 1/50 |   |
| 27582  | Controlama di ricambio         | 1/25 |   |
| 27583  | Molla di ricambio nichelata    | 1/10 |   |

## Forbici per tosare le pecore

- doppia curva • ca. 31 cm • lunghezza lama da taglio: 16 cm
- con taglio di qualità • possono essere usate anche per tagliare i bordi del prato

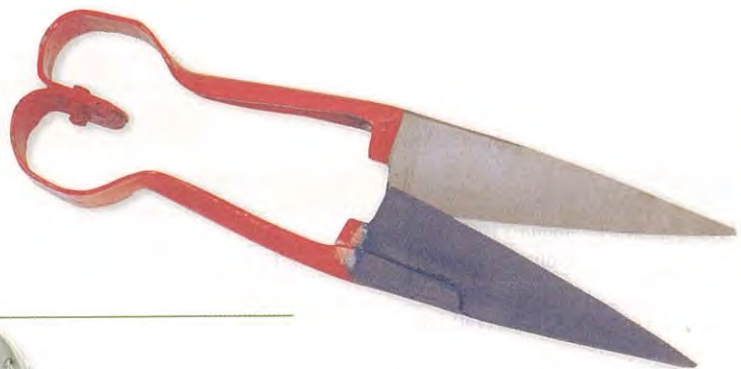

| Codice | 1/50 | € |
|--------|------|---|
| 188    | 1/50 |   |

## Forbici per tosare le pecore

- denti a spazi larghi • lunghezza di ca. 52 cm
- larghezza di tosatura di 45 mm





| Codice | 1/60 | € |
|--------|------|---|
| 1872   | 1/60 |   |



## Bacchetta per pastori

- con barra in acciaio inox e ganci in alluminio per una maggiore stabilità, nonostante il peso ridotto

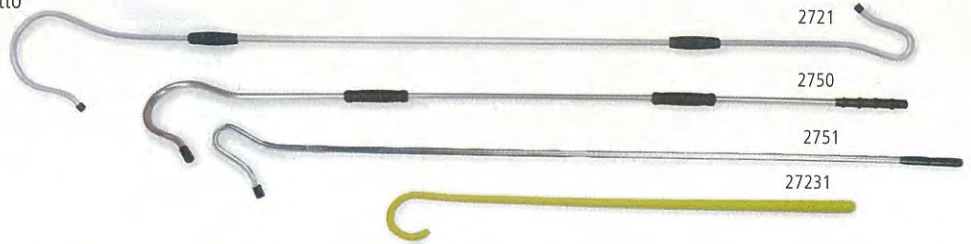

| Codice | Descrizione                 | Lunghezza |  | € |
|--------|-----------------------------|-----------|---|---|
| 2721   | con presa per collo e gamba | 145 cm    | 1/30  |   |
| 2750   | con presa per collo         | 135 cm    | 1/30  |   |
| 2751   | con presa per gamba         | 135 cm    | 1/30  |   |
| 27231  | Plastica                    | 90 cm     | 1/10  |   |

## Uncino per pastori

- presa per gamba • alluminio • senza asta
- per una cattura facile e indolore degli animali



| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 2722   | 1/5/100   |   |

## Paletta per pastori

- con gancio • cromata • senza manico • tipo DS




| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 2743   | 1/5/50  |   |

## Mantello per pastori

- 100 % cotone
- con bottoni a pressione

Usato ormai da anni dagli allevatori di pecore!

| Codice | Descrizione        |  | € |
|--------|--------------------|---|---|
| 2748   | Taglia S (110 cm)  | 1/20  |   |
| 27481  | Taglia M (120 cm)  | 1/20  |   |
| 27482  | Taglia L (130 cm)  | 1/20  |   |
| 27483  | Taglia XL (140 cm) | 1/15  |   |



## Grebiule anti accoppiamento

- in tela olona • per impedire l'accoppiamento indesiderato

| Codice | Descrizione           |  | € |
|--------|-----------------------|---|---|
| 2741   | corto 40 / 33 x 60 cm | 1/10/50   |   |
| 2742   | lungo 50 / 43 x 60 cm | 1/10/50   |   |






## Collare per pecore

• nylon, rinforzato in pelle • lunghezza di 60 cm • larghezza di 2,5 cm • con anello a D

| Codice | Colore | SB | €        |
|--------|--------|----|----------|
| 2718   | giallo | -  | 1/10/250 |
| 2718/1 | giallo | 1  | 1        |
| 27187  | blu    | -  | 1/10/250 |
| 27188  | rosso  | -  | 1/10/250 |
| 27189  | verde  | -  | 1/10/250 |

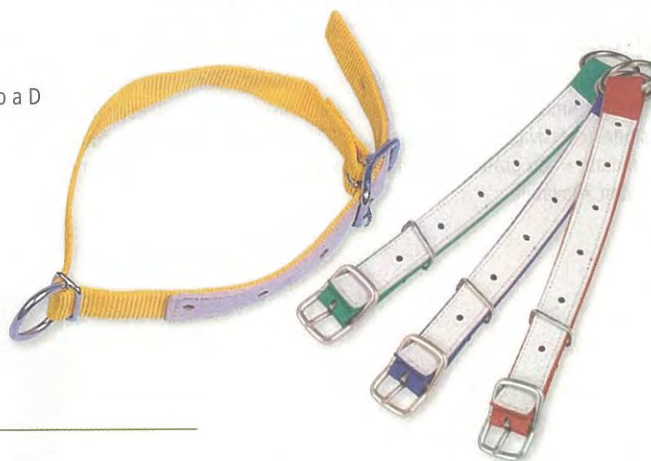

## Collare

• collare rinforzato in pelle in nylon • con fibbia a rullo

12467: per pecore e capre

12463: per pecore grandi e montoni



| Codice | Descrizione                        | €        |
|--------|------------------------------------|----------|
| 12467  | Collare 65 x 4 cm con maglia ovale | 1/10/150 |
| 12463  | Collare 85 x 4 cm con maglia ovale | 1/10/150 |

## Collare

• pelle • 2,5 x 65 cm • con anello a D

| Codice | SB | €     |
|--------|----|-------|
| 2719   | -  | 1/200 |
| 2719/1 | 1  | 1     |



## Fascetta per caviglie

• per pecore e capre • giallo • semplice • regolabile  
in 3 posizioni • lunghezza: 15 cm • larghezza: 3 cm

| Codice | €    |
|--------|------|
| 2079   | 1/10 |



## Cavezza per pecora e montone

• modello robustissimo • regolabile



| Codice | Uso              | Descrizione                                   | SB | €        |
|--------|------------------|---|----|----------|
| 2712   | Pecore + Montoni | Pelle, bianco                                 | -  | 1/10/200 |
| 2713   | Pecore + Montoni | Nylon, giallo                                 | -  | 1/10/200 |
| 2713/1 | Pecore + Montoni | Nylon, giallo                                 | 1  | 1        |
| 27193  | Pecore           | Polipropilene, con fascia per il mento, blu * | -  | 1/10/100 |
| 27194  | Pecore           | polipropilene, rosso                          | -  | 1/10/100 |

\* con fascia per il mento richiudibile



## Capezza alpache

- con fibbie di dimensioni regolabili e perciò adatta a tutti i tipi di alpace a partire dal primo anno di vita
- la particolare struttura evita di esercitare una pressione eccessiva sul muso delicato dell'alpaca anche durante la conduzione dell'animale
- con pratica chiusura a clip per aprire e chiudere velocemente
- in nylon • lavabile



Codice  €  
2799 1/10/100

## Longhina con inserti in pelle

- gli inserti in cuoio consentono un appiglio sicuro e saldo della lunganga
- con grande cappio e una carabina rotante
- lunghezza ca. 8 m




Codice  €  
321496 1/50

## Longhina Softlonge

- mix di materiali morbido per una presa comoda
- con grande cappio e una carabina rotante
- lunghezza ca. 8 m



| Codice | Colore       |  | € |
|--------|--------------|---|---|
| 321490 | blu/violetto | 1/50  |   |
| 321491 | nero/rosso   | 1/50  |   |
| 321492 | blu/giallo   | 1/50  |   |

## Longhina Dexter


- da abbinare alla capezza Dexter • lunga di c. 200 cm
- longhina con buona presa in polipropilene antistrappo intrecciato
- esecuzione spessa ca. 20 mm circonferenza
- con moschettone antipanico o a carabina



| Descrizione            |  | € | Colore |        |
|------------------------|---|---|--------|--------|
|                        |   |   | blu    | nero   |
| Moschettone a carabina | 1/50  |   | 323575 | 323577 |
| Moschettone antipanico | 1/50  |   | 323579 | 323581 |

## Longhina Bull-Snap

- 230 cm • modello particolarmente robusto
- materiale anticivolo (polipropilene)
- diametro c. 20 mm

Made in Germany 

Carabina particolarmente stabile

Codice  €  
32160 1/10/50





## Aesculap tosatrice a batteria Econom CL per pecore

Aesculap è una delle prime aziende al mondo a introdurre sul mercato una tosatrice senza fili per le pecore. Aesculap ha soddisfatto in maniera ottimale le esigenze specifiche delle batterie per la tosatura delle pecore grazie al suo know-how e alla sua abilità ingegneristica! Naturalmente la nuova tosatrice per pecore incarna in ogni suo dettaglio l'apprezzata qualità Aesculap!

Il comando elettronico controlla la potenza erogata dalla batteria alla macchina. Se aumenta il fabbisogno di forza, il comando aumenta automaticamente la potenza e lo riduce in caso di necessità. In questo modo la durata della batteria risulta ottimizzata e il risultato della tosatura è sempre di una qualità uniforme!

L'impiego di un motore brushless in corrente continua (motore EC) offre i vantaggi di un ridotto sviluppo di calore e di conseguenza un tempo di utilizzo prolungato della batteria e una durata di vita superiore della tosatrice. L'assenza di spazzole di carbone indica che il propulsore è praticamente esente da usura!

**NEW**  
**Novità**



- perfetto per la tosatura della coda della pecora o per la tosatura dei bovini dal pelo lanuginoso
- sforzo massimo di trazione elevatissimo, analogo a quello di una tosatrice per pecore dotata di cavo di alimentazione
- velocità di tosatura elevata per uno scorrimento ottimale attraverso il pelo
- peso ridotto che consente di manipolarla senza fatica
- nessun rischio di accensione/spengimento involontari durante l'utilizzo, grazie al pulsante elettronico incassato nell'alloggiamento
- potente motore EC
- molto ben bilanciata
- potente e resistente
- tecnologia al litio, quindi nessun effetto memory
- raggiunge senza fatica le 2700 rotazioni al minuto
- basi di taglio Aesculap della serie Econom "Made in Germany"



**Batteria con tecnologia intelligente: erogano esattamente la quantità di potenza necessaria e passa in modalità "standby" dopo 1 ora di inattività (prolungando la durata utile della batteria).**

**360°**

### Dati tecnici

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Sistema testina:               | Set lame da tosatura  |
| Azionamento:                   | Motore DC, ca. 2.700 corse/min  |
| Trasmissione:                  | Ruota dentata cilindrica  |
| Tecnologia della batteria:     | 3500 mAh, agli ioni di litio  |
| Peso:                          | ca. 1470 g  |
| Livello di pressione acustica: | ca. 72 dB   |
| Durata:                        | ca. 70 min  |
| Tempo di carica:               | ca. 80 min  |
| Dotazione:                     | 1 macchina Econom CL<br>+ 1 unità di carica<br>+ batteria agli ioni di litio (GT821)<br>+ 1 lama superiore (GT578)<br>+ 1 lama inferiore (GT588) (3,5 mm)<br>+ 1 olio Aesculap (GT604)<br><br>+ 1 valigia robusta e maneggevole in plastica |



| Codice | Descrizione                                     | MA |   | € |
|--------|---|----|---|---|
| GT824  | Tosatrice a batteria Econom CL incl. 1 batteria | 1  | 1 |   |
| GT821  | Batteria di ricambio per tosatrice Econom CL    | 1  | 1 |   |



## Tosatrice Aesculap Econom II per pecore

La tosatrice per pecore di alta gamma con la nota qualità di un produttore premium:

- alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce
- grande sforzo massimo di trazione grazie all'elevata potenza del motore
- non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria
- alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia
- facile da usare
- filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da sostituire - circuito stampato a innesto
- accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate
- qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all'usura
- le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte



### Dati tecnici

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Sistema testina:               | Set lame da tosatura           |
| Azionamento:                   | Motore DC, ca. 2.750 corse/min |
| Trasmissione:                  | Ruota dentata cilindrica       |
| Tensione:                      | 230 Volt                       |
| Potenza:                       | 200 Watt                       |
| Peso:                          | ca. 1.200 g                    |
| Livello di pressione acustica: | ca. 76 dB                      |
| Lunghezza cavo:                | circa 5 m                      |

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Dotazione: | 1 macchina Econom II                |
|            | + 1 lama superiore (GT578)          |
|            | + 1 lama inferiore (GT588) (3,5 mm) |
|            | + 1 olio Aesculap (GT604)           |

+ 1 valigia robusta e maneggevole in plastica

| Codice | Descrizione                 | MA |      | € |
|--------|-----------------------------|----|------|---|
| GT494  | Tosatrice Econom II         | 1  | 1/6  |   |
| GT369  | Testina per Econom II GT494 | 1  | 1/12 |   |

## Lame Aesculap Econom II per pecore



GT578



GT588 3,5 mm



GT594 3,5 mm

| Codice | Descrizione               | Lunghezza di taglio | MA |    |          | € |
|--------|---------------------------|---------------------|----|----|----------|---|
| GT578  | Lama superiore (4 denti)  | -                   | 1  | 10 | 1/10/100 |   |
| GT588  | Lama inferiore (13 denti) | 3,5 mm              | 1  | 10 | 1/10/100 |   |
| GT594  | Lama inferiore (13 denti) | 3,5 mm              | 1  | 10 | 1/10/100 |   |



## constant4 tosatrice per pecore

- grazie alla comprovata tecnologia del motore, la constant4 vanta un'enorme forza di penetrazione
- constant4 non si dà per vinta neppure su animali con il manto infeltrito e incrostato di sporco • senza perdita di potenza, le lame scorrono anche attraverso il manto più fitto • lo speciale sistema dotato di una nuova ventola e di un nuovo condotto permette una dinamica di ventilazione sensibilmente migliore.
- filtro dell'aria sostituibile senza attrezzi • alloggiamento a coppa di facile utilizzo dotato di impugnatura ergonomica per rendere il lavoro meno faticoso • le lame di taglio in acciaio per utensili con speciale tempra HRC godono di una durata di servizio straordinaria e si distinguono per una migliorata levigatura e per una particolare capacità di taglio • fornita in una robusta valigetta in plastica, accessori inclusi



Made in Germany



### Dati tecnici

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tensione:                      | 230 V AC             |
| Potenza motore:                | 400 W                |
| Frequenza:                     | 50 Hz                |
| Dimensioni (W/H/L):            | 8,0 x 10,8 x 35,5 cm |
| Livello di pressione acustica: | 87 dB                |
| Doppia corsa/min:              | 2400                 |
| Lunghezza cavo:                | 3 m                  |
| Peso (senza cavo):             | 1468 g               |



| Codice | Descrizione  | MA |      |    | € |
|--------|--|----|------|----|---|
| 18993  | Tosatrice per pecore da 400 W con set di lame 13/4 | 1  | 1/8  | 48 |   |
| 18931  | Testina tosatrice senza set di lame                | 1  | 1    | -  |   |
| 18913  | Set di lame 13/4 denti                             | 1  | 1/50 | -  |   |
| 18978  | Lama superiore, 4 denti                            | 1  | 1/50 | -  |   |
| 18988  | Lama inferiore, 13 denti                           | 1  | 1/50 | -  |   |

## Set lame Premium per pecore

per la tosatrice per pecore constant4 Tosatrice

- geometria della lama ottimizzata con taglio a costa cava • migliore levigatura e durata superiore del materiale per una vita utile più lunga • acciaio per utensili selezionato con tempra speciale

| Codice | Descrizione  |         | € |
|--------|--|---------|---|
| 18980  | Set per tosatura Premium 13/4 denti, generale      | 1/50    |   |
| 18981  | Set per tosatura Premium 13/4 denti, professionale | 1/50    |   |
| 18982  | Lama superiore, 4 denti, generale                  | 1/5/300 |   |
| 18983  | Lama superiore, 4 denti, professionale             | 1/5/300 |   |

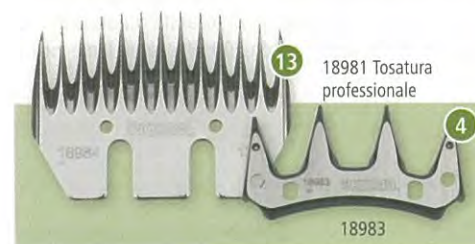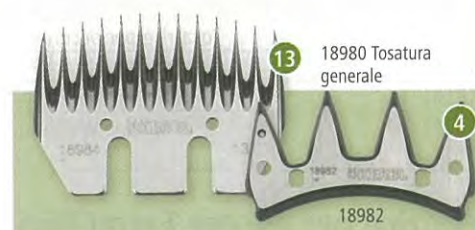

## Set lame da tosatura

per bovini, lama e alpace

- per la tosatura di bovini, lama e alpaca con la tosatrice per pecore constant4

| Codice | Descrizione   |      | € |
|--------|---|------|---|
| 18978  | Lama superiore, 4 denti   | 1/50 |   |
| 18534  | Lama inferiore, 20 denti (da utilizzare solo con la tosatrice per pecore 18993) | 1/50 |   |





## Tosatrice per pecore FarmClipper Profi


Potente tosatrice con velocità di rotazione regolabile in continuo. Al massimo stadio di potenza, la FarmClipper raggiunge 350 Watt con 2400 giri. Grazie alla possibilità di una regolazione precisa in base al rispettivo animale e alle condizioni del pelo si ottiene un risultato di taglio ottimale! Per effetto delle lame Premium, con la FarmClipper si ottiene un taglio estremamente pulito e uniforme. Le lame scorrono con precisione sul pelo, persino gli animali molto sporchi vengono tosati in modo professionale e senza peli residui. Alla FarmClipper inoltre non manca nulla neppure in tema di ergonomia. Il baricentro bilanciato consente una tosatura continua di più animali senza stancarsi. L'inserto gommato nella parte superiore del corpo esterno garantisce una presa sicura senza scivolamento! La FarmClipper pertanto si impugna in maniera ottimale e con il potente motore consente lunghi tempi di utilizzo per una tosatura professionale.



### 6-speed

#### Dati tecnici

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Tensione di rete:       | 220 - 240 V AC    |
| Potenza motore:         | 350 W             |
| Frequenza:              | 50 Hz             |
| Dimensioni (L x A x l): | 7,8 x 9,7 x 33 cm |
| Doppia corsa/min:       | max. 2400         |
| Lunghezza cavo:         | 5,5 m             |
| Peso (senza cavo):      | 1490 g            |

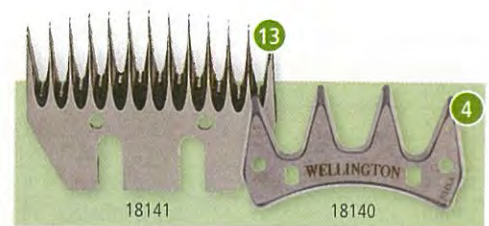


| Codice | Descrizione                            |  |  | € |
|--------|--|---|---|---|
| 18261  | Tosatrice per pecore FarmClipper Profi | 1/3   | 72  |   |
| 18140  | Lama superiore AA - 4,5, Wellington    | 1/100   | -   |   |
| 18141  | Lama inferiore 576, Wellington         | 1/100   | -   |   |
| 18142  | Set di lame Wellington, 13/4 denti     | 1/100   | -   |   |


## Tosatrice per pecore FarmClipper4

- leggera e maneggevole • struttura in plastica robusta • design accattivante ed ergonomico • alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce
- potente grazie al motore da 200 W • set di lame incluso

200 W DC = 400 W AC

220 - 240 V / 50 Hz  
200 W  
2.600 corse doppie/min  
Lunghezza del cavo 5 m  
Peso: 1200 g senza cavo, 1600 g con cavo

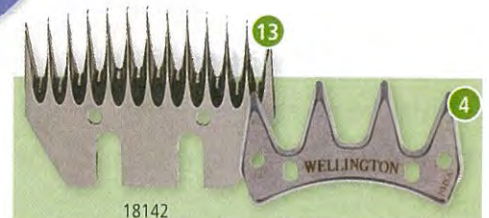


| Codice | Descrizione                        |  | € |
|--------|------------------------------------|---|---|
| 18190  | Tosatrice per pecore 200 W         | 1/3   |   |
| 18142  | Set di lame Wellington, 13/4 denti | 1/100   |   |



## Tosatrice a sospensione fissa Wellington

- con 2800 giri/min • funzionamento con motore da 220 V, 250 W
- fornitura completa di piegatrice flessibile, nuova impugnatura Wellington Trident Pro e lame di taglio Wellington (4 lame superiori 18140 + 2 lame inferiori 18141) • ideale per gli allevatori che tosano da sé le pecore

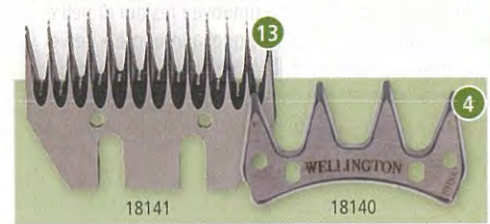

Codice  €  
18151 1

## Impugnatura per tosatura Wellington Trident Pro


- impugnatura con forma anatomica e snella • ottimo rapporto qualità / prezzo
- adatto per i tosatori professionisti • compatibile con tutte le marche in commercio
- la versione standard è dotata di attacco con trasmissione a vite
- lama da tosatura non fornita in dotazione




Codice  €  
18157 1/8

## Lama da tosatura Wellington

- 18140 A - 4,5
- 18141 576 per una tosatura standard
- 18143 594 per una tosatura veloce, adatta a tosatori esperti
- 18144 393 per un lavoro preciso su animali puliti
- 18146 793 pettine per la lana fine, soprattutto per lana merino
- 18142 Set lame 18140 + 18141

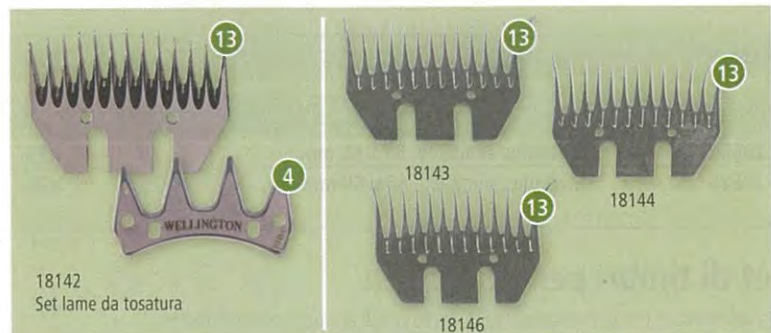


| Codice | Descrizione                         | Denti  | Bevel  | Larghezza del taglio |  | € |
|--------|-------------------------------------|--------|--------|----------------------|---|---|
| 18140  | Lama superiore AA - 4,5, Wellington | 4      | -      | -                    | 1/100   |   |
| 18141  | Lama inferiore 576, Wellington      | 13     | 3,5 mm | 76 mm                | 1/100   |   |
| 18143  | Lama inferiore 594, Wellington      | 13     | 5 mm   | 94 mm                | 1/100   |   |
| 18144  | Lama inferiore 393, Wellington      | 13     | 3 mm   | 93 mm                | 1/100   |   |
| 18146  | Lama inferiore 793, Wellington      | 13     | 7 mm   | 93 mm                | 1/100   |   |
| 18142  | Set di lame Wellington, 13/4 denti  | 13 / 4 | 3,5 mm | 76 mm                | 1/100   |   |



## Aesculap olio per tosatrici


Olio speciale per tutte le tosatrici Aesculap da applicare su tutte le parti mobili sulla testina e al suo interno.

| Codice | Contenuto | MA |  | € |
|--------|-----------|----|---|---|
| GT604  | 90 ml     | 1  | 1/100   |   |



## Olio per tosatrici

• garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi mobili della testina • eccellente anche per l'uso su tosatrici degli altri marchi in commercio


| Codice  | Contenuto |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 1850488 | 100 ml    | 1/50/200  |   |
| 1850489 | 500 ml    | 1/20  |   |



## CleanSpray

• pulisce in modo efficace e rimuove i residui di peli e sporco tra la lama superiore e quella inferiore • serve alla pulizia preliminare delle lame prima dell'utilizzo, per rimuovere sostanze chimiche di conservazione aggiunte in fabbrica • migliora il risultato della tosatura




| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 18951  | 400 ml    | 1/12  |   |

## CoolSpray

• raffredda e pulisce allo stesso tempo • migliora il risultato della tosatura e mantiene le lame affilate più a lungo • rimuove i residui di peli e di sporco




| Codice | Contenuto |  | € |
|--------|-----------|---|---|
| 18952  | 500 ml    | 1/12  |   |

## Cartellini da collo Smallplus + Mediplus

• ovali • per pecore • con foro • disponibili in magazzino: rosso, giallo, semplici  
• 25 pezzi/confezione

Sull'ordine indicare sempre il colore!

| Codice | Descrizione                    | MA |  | € |
|--------|--------------------------------|----|---|---|
| 20684  | Smallplus semplice, 50 x 65 mm | 25 | 1/25  |   |
| 20685  | Mediplus semplice, 65 x 80 mm  | 25 | 1/25  |   |



## Set di timbri per marcatura

• in alluminio • per la marcatura sulla carne o sull'animale con inchiostro  
• altezza delle cifre di 10 cm • il set è composto da 10 numeri (da 0 a 9)

| Codice |  | € |
|--------|---|---|
| 1919   | 1/30  |   |





## Spray marcatore TopMarker

- per la marcatura delle pecore di breve durata • colori intensi e ad asciugatura rapida della migliore qualità • il colore della lana si può lavare senza problemi dopo il taglio • marcatura facile ed efficace



| Codice | Contenuto | Colore |  | € |
|--------|-----------|--------|---|---|
| 27455  | 500 ml    | rosso  | 1/12  |   |
| 27456  | 500 ml    | verde  | 1/12  |   |
| 27457  | 500 ml    | blu    | 1/12  |   |

## Colore per pecore TopMarker

- per la marcatura di agnelli e pecore • ottima asciugatura (tra 4 e 8 ore) e possibilità di lavaggio • le marcature vengono applicate con timbri numerici lisci





| Codice | Contenuto | Colore |  | € |
|--------|-----------|--------|---|---|
| 27460  | 1 kg      | rosso  | 1/6   |   |
| 27461  | 1 kg      | blu    | 1/6   |   |
| 27462  | 1 kg      | verde  | 1/6   |   |

## Abbeveratoio a galleggiante S30

- abbeveratoio in plastica di alta qualità • volume: 5 l • portata d'acqua: circa 6,5 l/min. (2-3 bar) • attacco acqua da 1/2" possibile da sinistra o da destra • con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento a bassa pressione • coperchio valvola con gancio a scatto per un accesso rapido • incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia
- per fissaggio a parete o su tubo • peso: 2,3 kg




Disponibile anche nella variante riscaldata (art. 222062 - 222065)

| Codice | Descrizione   |  |  | € |
|--------|---|---|---|---|
| 222070 | Abbeveratoio a galleggiante S30                     | 1   | 42  |   |
| 222019 | Staffa di fissaggio del cavo, coppia                | 1   | -   |   |
| 22192  | Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione  | 1/50  | 1.200   |   |
| 22182  | Valvola a galleggiante di ricambio, bassa pressione | 1/100   | 800   |   |





## Abbeveratoio a galleggiante S195, smaltato

- abbeveratoio in ghisa grigia • capacità coppa 3 litri • superficie smaltata di alta qualità • attacco 1/2" • portata d'acqua circa 6,5 l/min. a 2-3 bar • nella dotazione è inclusa la valvola galleggiante



smaltato




| Codice | Descrizione  |  |  | € |
|--------|--|---|---|---|
| 22195  | Abbeveratoio a galleggiante S195                   | 1   | 60  |   |
| 22192  | Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione | 1/50  | 1.200   |   |



## Abbeveratoio a galleggiante S190

- vaschetta in ghisa grigia • capacità abbeveratoio 2 litri • rivestimento a polveri di alta qualità
- coperchio del galleggiante inossidabile • valvola di ricambio 22192 con attacco da 1/2"
- valvola a galleggiante fornita in dotazione • portata d'acqua circa 6,5 l/min. a 2-3 bar



22192



| Codice | Descrizione  | MA |      |       | € |
|--------|--|----|------|-------|---|
| 22190  | Abbeveratoio a galleggiante S190 (alta pressione)  | 1  | 1    | 72    |   |
| 22192  | Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione | 1  | 1/50 | 1.200 |   |

## Abbeveratoio a galleggiante S1090, zincato a caldo

- robusto abbeveratoio a galleggiante zincato a caldo • con valvola a galleggiante ad alte prestazioni • copertura della valvola ribaltabile, a chiusura automatica • attacco acqua da 1/2" possibile da sinistra o da destra

Attacco: 1/2"

Portata acqua: circa 6,5 l/min (2-3 bar)

Capacità max: 2,5 litri

Dimensioni (L/H/P) in cm: 28 x 13 x 26



| Codice | Descrizione  |      |       | € |
|--------|--|------|-------|---|
| 221090 | Abbeveratoio a galleggiante S1090                  | 1    | 120   |   |
| 22192  | Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione | 1/50 | 1.200 |   |

## Abbeveratoio a galleggiante in plastica S522

- abbeveratoio a galleggiante economico in polipropilene
- dimensioni: 29 x 25,5 x 14,5 cm • attacco acqua da 1/2" possibile da sinistra o da destra • incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia • capacità max. 3 litri



22523

| Codice | Descrizione                                  | MA |       |     | € |
|--------|--|----|-------|-----|---|
| 22522  | Abbeveratoio a galleggiante S522             | 1  | 1/9   | 189 |   |
| 22523  | Valvola a galleggiante di ricambio per 22522 | 1  | 1/10  | -   |   |
| 22524  | Tappo di scarico per 22522                   | 1  | 1/100 | -   |   |

## Mangiatoia per vitelli e pecore

- ideale per il foraggiamento durante il periodo di allattamento
- dimensioni: L: 23 cm, A: 12/21 cm, P: 22 cm



Made in EU







| Codice | Contenuto |   |     | € |
|--------|-----------|---|-----|---|
| 3257   | 6 l       | 1 | 200 |   |



## Abbeveratoio da pascolo

- abbeveratoio da pascolo per esterno stabile ed economico • stabilizzato UV
- con bordo per una stabilità ottimale • è possibile installare successivamente una valvola a galleggiante agganciabile 222905 • accatastabile • semplice e leggero da posizionare



| Codice | Descrizione  | Contenuto | L x A x A        |  |  | €   |
|--------|--|-----------|------------------|---|---|---|
| 223518 | Abbeveratoio da pascolo senza tappo di scarico     | 150 l     | 102 x 72 x 38 cm | 1   | 45  |  |
| 223517 | Abbeveratoio da pascolo con tappo di scarico       | 380 l     | 130 x 81 x 63 cm | 1   | 35  |  |
| 222905 | Valvola a galleggiante da agganciare, acciaio inox | -         | -                | 1/50  | 600   |   |
| 16601  | Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio pascolo | -         | -                | 1/100   | -   |   |







## Mangiatoia lunga

a sospensione



- estremamente resistente in plastica rinforzata con fibra di vetro
- passanti extra resistenti per l'aggancio • ideale per il supporto mangiatoia 14386 • per graticci a innesto e pressoché qualsiasi dispositivo fino a uno spessore massimo di 50 mm • capacità: ca. 42 litri • dimensioni: L 100 cm, P 35 cm (senza staffa di sospensione 28 cm), A 24 cm

| Codice | Contenuto |  |  | € |
|--------|-----------|---|---|---|
| 3268   | 42 l      | 1   | 120   |   |



## Mangiatoia lunga con ringhiera

- particolarmente indicata per capre o pecore • con ringhiera per una distribuzione controllata del cibo nell'intero gregge
- materiale plastico estremamente stabile e resistente • per graticci a innesto e pressoché qualsiasi dispositivo fino a uno spessore massimo di 50 mm • capacità: ca. 8 litri • dimensioni: L 95,5 cm, P 21 cm (senza staffa di sospensione 14,5 cm), A 12 cm

| Codice | Contenuto |  |  | € |
|--------|-----------|---|---|---|
| 323492 | 8 l       | 1   | 200   |   |



## Rastrelliera da fieno

- per 5 vitelli • in metallo zincato a caldo
- per fissaggio a parete • distanza dalla barra: 80 mm • spessore barra: 8 mm


| Codice | L x A x A        |  |  | €   |
|--------|------------------|---|---|---|
| 14376  | 185 x 40 x 48 cm | 1   | 20  |  |



## Rastrelliera per fieno grande

- zincata • per CalfHouse Premium 4/5 e riparo collettivo FLIXBOX
- distanza dalla barra: 75 mm • spessore barra: 10 mm

| Codice | L x A x A        |  |  | €   |
|--------|------------------|---|---|---|
| 14454  | 113 x 41 x 38 cm | 1   | 50  |  |

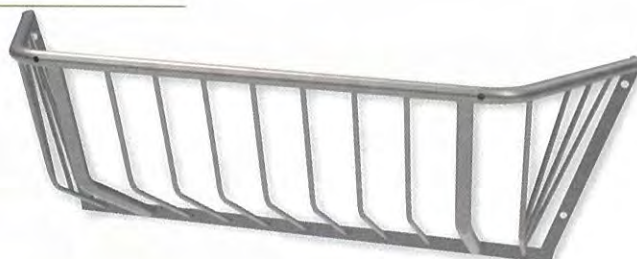

## Rastrelliera da fieno doppia

- zincata • da applicare sulla parete dei box o sulle sponde con una larghezza max. di 43 mm • distanza dalla barra: 80 mm
- spessore barra: 8 mm


| Codice | L x A x A         |  |  | € |
|--------|-------------------|---|---|---|
| 32702  | 61,5 x 50 x 48 cm | 1   | 30  |   |



## Rastrelliera da fieno

- modello piccolo • zincata • distanza dalla barra: 80 mm • spessore barra: 10 mm

| Codice | L x A x A       |  |  | € |
|--------|-----------------|---|---|---|
| 3269   | 50 x 35 x 22 cm | 1/5   | 60  |   |

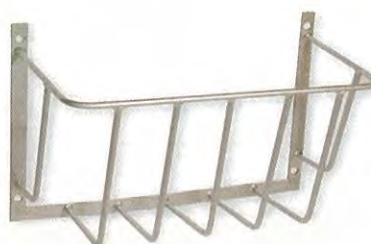








## Rastrelliera per mangime

- per pecore, capre, selvaggina o vitelli • per balle piccole e fieno sciolto
- con mangiatoia per concentrato o foraggio • distanza delle sbarre: 6 cm
- zincata a fuoco • in kit di montaggio



### Dati tecnici

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Dimensioni senza tetto (L x L x A): | 250 x 88 x 123 cm  |
| Dimensioni con tetto (L x L x A):   | 300 x 130 x 195 cm |

| Codice | Descrizione                        |  |  | € |  |
|--------|------------------------------------|--|--|---|---|
| 291298 | Rastrelliera per mangime con tetto | 1  | 7  |   |  |
| 291293 | Rastrelliera senza tetto           | 1  | 7  |   |  |








## Campana fieno per balle tonde

- per balle tonde con  $\varnothing$  x altezza max. di 160 x 125 cm o 130 x 135 cm
- plastica infrangibile, antigelo con protezione UV integrata • struttura robusta • con aperture per un'alimentazione adeguata degli animali a prova di lesione • canaline di scolo anti-pioggia • con occhio di trasporto integrato, adatto al carrello elevatore con caricatore frontale • con occhielli di fissaggio integrati per il fissaggio del fondo alla campana • fondo (disponibile separatamente) per la conservazione a secco delle palle; si può fissare alla campana di fieno per il trasporto

**NEW**  
Novità



Spese di trasporto non incluse!

| Codice | Descrizione   |  |  | € |  |
|--------|---|---|---|---|---|
| 14557  | Campana di fieno con 5 grandi fori per l'alimentazione di manzi e cavalli | 1   | 6   |   |  |
| 14558  | Campana di fieno con 10 piccoli fori per pecore, capre, vitelli e pony    | 1   | 6   |   |  |
| 14559  | Fondo per campana di fieno  | 1   | 25  |   |  |
| 14556  | Ancoraggio per campana fieno n. art. 14557, n. art. 14558 e fondo         | 1/10  | -   |   |  |



# Capanne di grandi dimensioni e pannelli da pascolo

## Capanna di grandi dimensioni

con set di montaggio per graticci a innesto

• ideale come riparo mobile per le pecore • capanna in pezzo unico di laminato di feltro di lana di vetro, che garantisce uno spessore uniforme delle pareti e un'elevata stabilità, anche nel caso di forti oscillazioni della temperatura • la protezione UV integrata garantisce temperature piacevoli all'interno della capanna anche con l'irraggiamento solare diretto • clima sano grazie alla circolazione dell'aria ottimizzata attraverso l'inclinazione

crescente del tetto • con finestra scorrevole sul lato posteriore • incl. 2 punti ad anello sul colmo della capanna per il sollevamento e il trasporto • incl. set di montaggio con kit di viti, cerniere e barre di collegamento per l'applicazione agevole di graticci a innesto (n. art. 442600-442605) • Recinzione di graticci a innesto ampliabile a piacere • graticci a innesto non in dotazione



### Accessori

- 3268 mangiatoia lunga 42 l
- 323492 mangiatoia lunga con ringhiera 8 l
- 14454 rastrelliera per fieno
- 32702 rastrelliera per fieno doppia




Per ulteriori informazioni sugli accessori adatti sono a pag. 400 - Mangiatoie e rastrelliere!



### Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 238 x l 223 x A 180 cm

Dimensioni recinto, esterno: L 220 x l 205 x A 115 cm

| Codice | Descrizione                                       |  |  | €   |
|--------|---|--|---|---|
| 27100  | Capanna di grandi dimensioni con set di montaggio | 1  | 3   |  |
| 14442  | CalfHouse Premium 4/5 senza recinzione            | 1  | 4   |  |





Spese di trasporto non incluse!










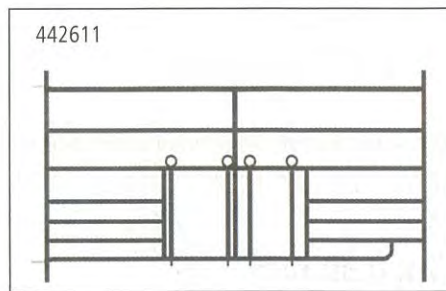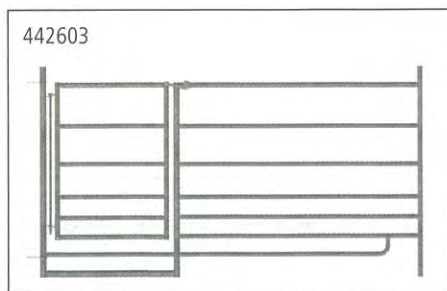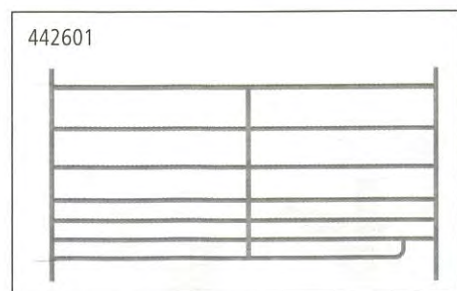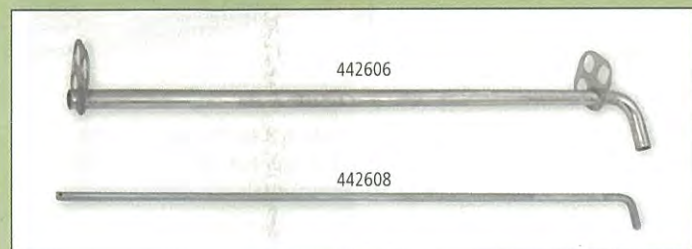

# Capanne di grandi dimensioni e pannelli da pascolo

## Barriera a inserimento

• pratico sistema a inserimento per un montaggio semplice delle barriere senza l'uso di attrezzi • ideale per la predisposizione di luoghi di pre-raccolta, stabbiatura, box singoli o multipli o divisori • 7 tubi trasversali con distanza crescente dal basso verso l'alto, diametro dei tubi: 25,0 o 21,3 mm • completamente zincati a caldo • altezza: 92 cm • sportello con gancio di chiusura e telaio rinforzato, larghezza di passaggio 57 cm • disponibile anche con due passaggi per agnelli disposti in posizione centrale con larghezza regolabile (17,5 cm / 24,5 cm)




| Codice | Descrizione  |  |  | € |  |
|--------|--|---|---|---|---|
| 442600 | Barriera a inserimento, 1,37 m                                       | 1   | 80  |   |  |
| 442601 | Barriera a inserimento, 1,83 m                                       | 1   | 60  |   |  |
| 442602 | Barriera a inserimento, 2,75 m                                       | 1   | 60  |   |  |
| 442603 | Barriera a inserimento con sportello, 1,83 m                         | 1   | 68  |   |  |
| 442604 | Barriera a inserimento con sportello, 2,75 m                         | 1   | 60  |   |  |
| 442611 | Barriera a inserimento con passaggi per agnelli, 1,83 m              | 1   | 60  |   |  |
| 442608 | Barra di collegamento da 95 cm per barriere a inserimento            | 1   | -   |   |   |
| 442606 | Barra aggiuntiva per collegare le barriere con le barre              | 1   | -   |   |   |
| 442607 | Supporto per contenitore da appendere, Ø 30 cm                       | 1   | -   |   |   |
| 32702  | Rastrelliera da fieno doppia, da fissare, distanza dalla barra 80 mm | 1   | 30  |   |   |
| 32704  | Rastrelliera da fieno doppia, da fissare, distanza dalla barra 40 mm | 1   | 50  |   |   |

Spese di trasporto non incluse!



# EasyNet

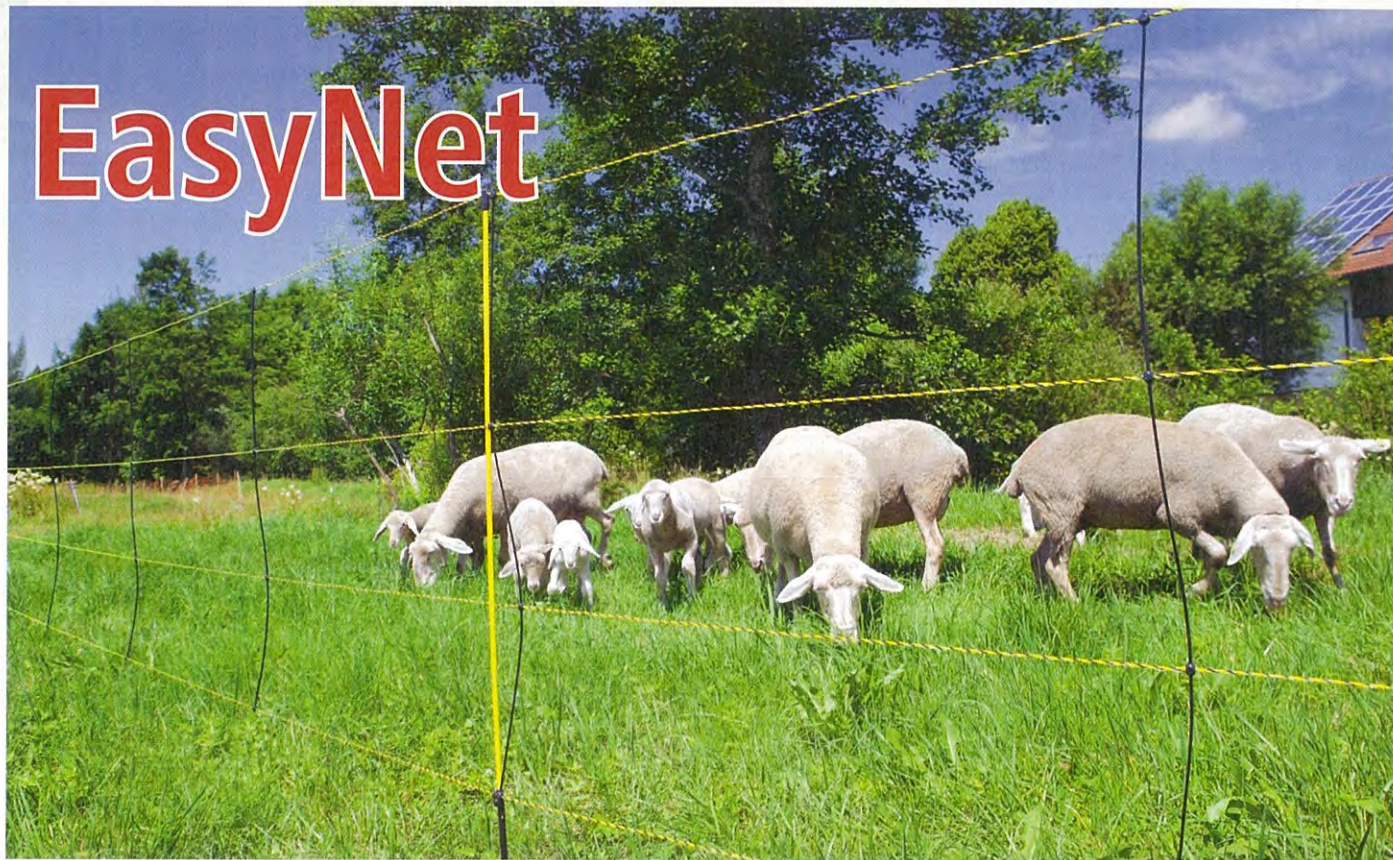

## EasyNet

Rete per ovini con distanziatore dal suolo


Paletti in fibra di vetro extra robusti, maggior maneggevolezza grazie al diametro minore e riduzione del peso. Stabilità perfetta per la vostra rete.

- altezza 105 cm
- lunghezza 50 m
- 15 paletti in fibra di vetro stabili
- conduzione di corrente orizzontale con 3 x conduttori TriCOND da 0,30 mm per trefolo
- punta zincata sul paletto in plastica con piedino in plastica
- con sostegni verticali neri aggiuntivi ogni 90 cm
- la distanza dal suolo semplifica lo sfalcio e in questo modo riduce le perdite di corrente dovute alla crescita dell'erba contro la rete
- grande velocità di montaggio e smontaggio grazie alle maglie molto grandi
- i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV



tutti i conduttori: Conduttore TriCOND = conduttività 5 x maggiore e lunga durata

con sostegni verticali neri rinforzati a intervalli di 90 cm

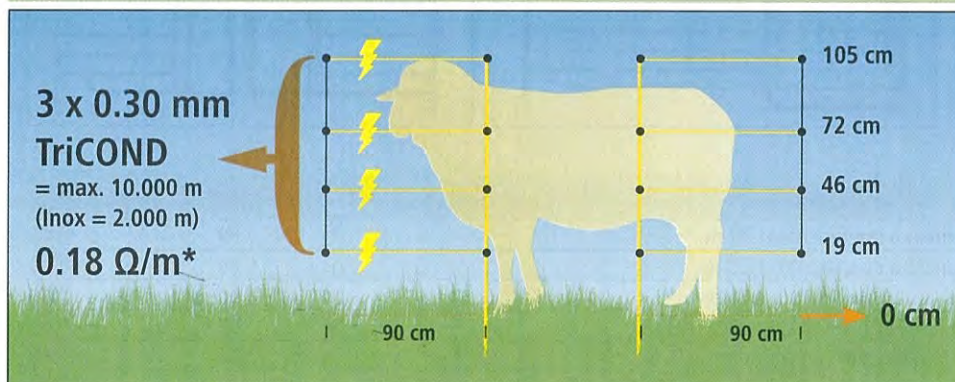

\* riferito alla sezione del conduttore generale di tutti i fili sotto corrente della rete

| Codice | Descrizione                                | Lunghezza |  |  | € |
|--------|--|-----------|---|---|---|
| 27200  | EasyNet, 105 cm                            | 50 m      | 1   | 50  |   |
| 27201  | Paletto di ricambio, 105 cm, punta singola | -         | 1/50  | 400   |   |



# OviNet Profi



## OviNet Profi


Paletti in fibra di vetro extra robusti, maggiore maneggevolezza grazie al minori diametro dei paletti e riduzione del peso. Stabilità perfetta per la vostra rete.

- altezza 90 cm (9 fili orizzontali)
- lunghezza 50 m
- 14 paletti in fibra di vetro stabili
- conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per trefolo
- maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori niro e un conduttore di rame zincato nel trefolo superiore = conducibilità 20 volte maggiore rispetto alle reti standard. Particolarmente indicato per l'uso di più reti una dietro l'altra.
- trefolo superiore sotto corrente rinforzato
- punta zincata sul paletto in plastica con piedino in plastica
- i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV



trefolo superiore 5:  
conduttori in acciaio inox  
e 1 conduttore di rame =  
elevata conducibilità

5 anni di garanzia su  
resistenza ai raggi UV

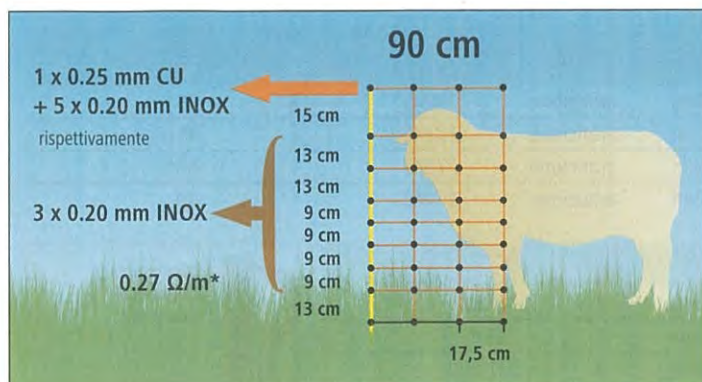

\* riferito alla sezione del conduttore generale di tutti i fili sotto corrente della rete

La nostra OviNet Profi convince per un peso e volume ridotti nonché grazie all'incredibile stabilità, durata e maneggevolezza dei paletti in fibra di vetro!

27218

| Codice | Descrizione                                    | Lunghezza |      |     | € |
|--------|--|-----------|------|-----|---|
| 27220  | OviNet Profi, 90 cm, punta singola con piedino | 50 m      | 1    | 40  |   |
| 27218  | Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola      | -         | 1/50 | 200 |   |





## OviNet

- altezza 90 cm (9 fili orizzontali)
- lunghezza 50 m
- 14 paletti in plastica stabili
- conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per trefolo
- maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio inossidabile e di un conduttore in rame zincato nel trefolo superiore
- nodi saldati
- punta zincata sul paletto in plastica
- l'isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente del trefolo praticamente impossibile
- i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV



trefolo superiore: 5 conduttori in acciaio inox e 1 conduttore di rame = elevata conduttività

## OviNet arancione

Rete per ovini elettrificabile per uso universale



Top Seller

| Codice | Descrizione                   | Lunghezza | Colore    | Paletto di ricambio |  |  | € |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|---|---|---|
| 27251  | OviNet, 90 cm, punta singola  | 50 m      | arancione | 27245               | 1   | 45  |   |
| 27252  | OviNet, 90 cm, punta doppia   | 50 m      | arancione | 27246               | 1   | 45  |   |
| 27253  | OviNet, 108 cm, punta singola | 50 m      | arancione | 27247               | 1   | 40  |   |
| 27254  | OviNet, 108 cm, punta doppia  | 50 m      | arancione | 27248               | 1   | 40  |   |

| Codice  | Descrizione                                | Colore    | MA |  | € |
|---------|--|-----------|----|---|---|
| 27245   | Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola  | arancione | 1  | 1/100   |   |
| 27246   | Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia   | arancione | 1  | 1/50  |   |
| 27247   | Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola | arancione | 1  | 1/100   |   |
| 27248   | Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia  | arancione | 1  | 1/50  |   |
| 27293   | Set di riparazione reti per ovini          | arancione | 1  | 1/100   |   |
| 27249-5 | Isolatore-testa di ricambio                | nero      | 10 | 1/10/500  |   |
| 27250-5 | Blocco di ricambio                         | nero      | 1  | 1/10/500  |   |
| 27322   | Ancoraggio al suolo plastica               | nero      | 1  | 1/10/300  |   |










## OviNet verde

Rete per ovini elettrificabile per uso universale

| Codice | Descrizione                   | Lunghezza | Colore | Paletto di ricambio |  |  | € |
|--------|-------------------------------|-----------|--------|---------------------|---|---|---|
| 27265  | OviNet, 90 cm, punta singola  | 50 m      | verde  | 27276               | 1   | 45  |   |
| 27266  | OviNet, 90 cm, punta doppia   | 50 m      | verde  | 27277               | 1   | 45  |   |
| 27267  | OviNet, 108 cm, punta singola | 50 m      | verde  | 27278               | 1   | 40  |   |
| 27268  | OviNet, 108 cm, punta doppia  | 50 m      | verde  | 27279               | 1   | 40  |   |


| Codice  | Descrizione                                | Colore | MA |  | € |
|---------|--|--------|----|--|---|
| 27276   | Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola  | nero   | 1  | 1/100  |   |
| 27277   | Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia   | nero   | 1  | 1/50   |   |
| 27278   | Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola | nero   | 1  | 1/100  |   |
| 27279   | Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia  | nero   | 1  | 1/50   |   |
| 27294   | Set di riparazione reti per ovini          | verde  | 1  | 1/100  |   |
| 27249-5 | Isolatore-testa di ricambio                | nero   | 10 | 1/10/500   |   |
| 27250-5 | Blocco di ricambio                         | nero   | 1  | 1/10/500   |   |
| 27322   | Ancoraggio al suolo plastica               | nero   | 1  | 1/10/300   |   |



Ancoraggio al suolo



Blocco di ricambio

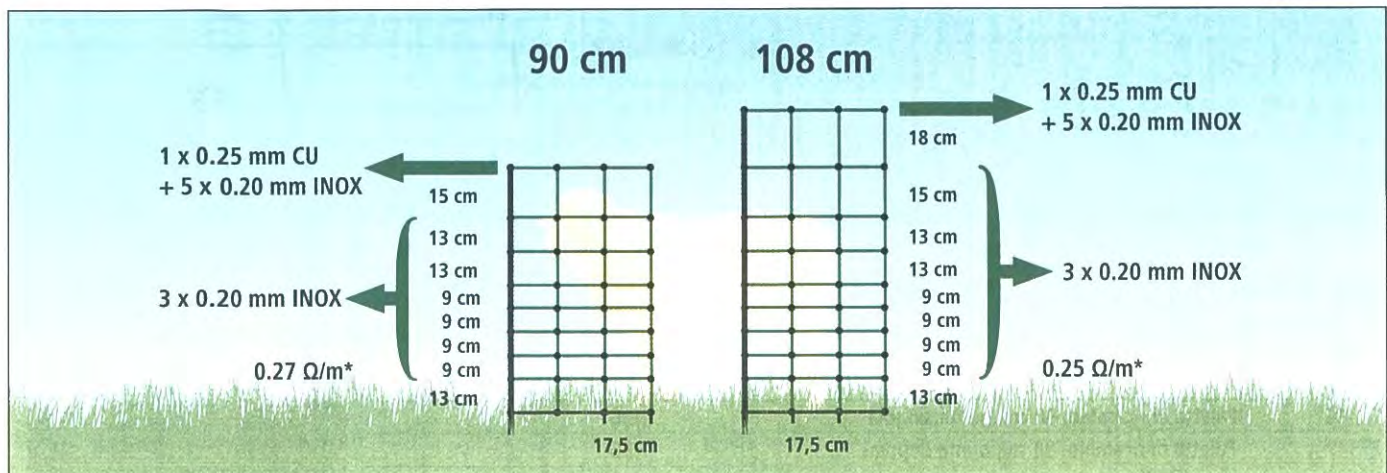

\* riferito alla sezione del conduttore generale di tutti i fili sotto corrente della rete






## TopLine Plus Net

- la nuova TopLine Plus Net è stata sviluppata grazie a una pluriennale esperienza sulla base delle nostre reti per ovini TitanNet ed è particolarmente indicata per i terreni irregolari. In senso verticale, invece di fili morbidi, vengono usati sostegni rigidi in plastica. Questi si incrociano a intervalli di 30 cm con i fili orizzontali, così da garantire stabilità anche sui terreni irregolari e collinosi
- altezza 90 cm (7 fili orizzontali) o 108 cm (8 fili orizzontali), disponibile con punta singola o doppia
- lunghezza 50 m
- 14 paletti in plastica stabili
- filo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio inox e di un conduttore in rame zincato
- i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV
- stabilità migliorata e adeguamento ottimale al terreno grazie a stabili rinforzi verticali ogni 30 cm



**filo superiore: 5 conduttori in acciaio inox e 1 conduttore di rame = elevata conduttività**

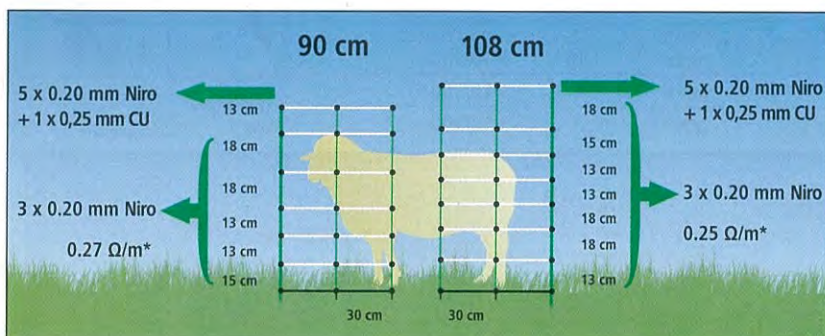

Paletto iniziale:  
1 x isolatore testa verde



Paletto per linee di recinti: 13 x isolatori testa neri




Verticale: sostegni rigidi in plastica = stabilità migliorata



Clip di collegamento 27299

| Codice | Descrizione                                | Lunghezza |  |  | € |
|--------|--|-----------|---|--|---|
| 27325  | TopLine Plus Net 90 cm, punta singola      | 50 m      | 1   | 35   |   |
| 27326  | TopLine Plus Net 90 cm, punta doppia       | 50 m      | 1   | 35   |   |
| 27327  | TopLine Plus Net 108 cm, punta singola     | 50 m      | 1   | 35   |   |
| 27328  | TopLine Plus Net 108 cm, punta doppia      | 50 m      | 1   | 35   |   |
| 27346  | Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola  | -         | 1/50  | -  |   |
| 27347  | Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia   | -         | 1/50  | -  |   |
| 27348  | Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola | -         | 1/50  | -  |   |
| 27349  | Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia  | -         | 1/50  | -  |   |








## TopLine Net

- altezza 90 cm (7 fili orizzontali) o 105 cm (8 fili orizzontali), disponibile con punta singola o doppia
- lunghezza 50 m
- 14 paletti in plastica stabili
- conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per ogni filo
- trefolo superiore sotto corrente rinforzato
- maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio inossidabile e di un conduttore in rame zincato nel trefolo superiore
- nodi saldati
- con pratica clip metallica per il facile collegamento di più reti
- punta zincata sul paletto in plastica
- l'isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente del trefolo praticamente impossibile
- i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV



filo superiore: 5 conduttori in acciaio inox e 1 conduttore di rame = elevata conducibilità

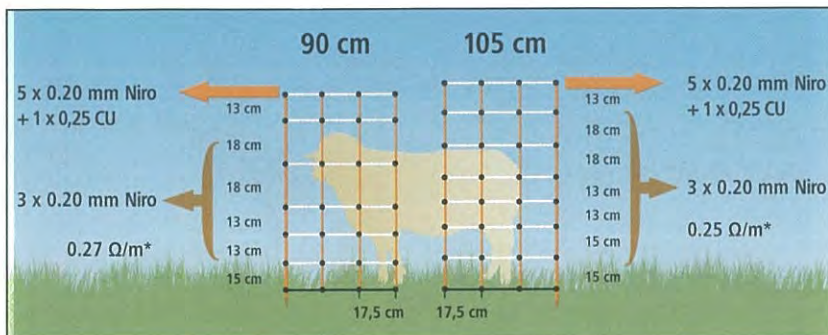

| Codice | Descrizione                                | Lunghezza |       |       | € |
|--------|--|-----------|-------|-------|---|
| 27315  | TopLine Net 90 cm, punta singola           | 50 m      | 1     | 45    |   |
| 27316  | TopLine Net 90 cm, punta doppia            | 50 m      | 1     | 45    |   |
| 27317  | TopLine Net 105 cm, punta singola          | 50 m      | 1     | 40    |   |
| 27318  | TopLine Net 105 cm, punta doppia           | 50 m      | 1     | 40    |   |
| 27245  | Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola  | -         | 1/100 | -     |   |
| 27246  | Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia   | -         | 1/50  | 1.000 |   |
| 27344  | Paletto di ricambio, 105 cm, punta singola | -         | 1/50  | -     |   |
| 27345  | Paletto di ricambio, 105 cm, punta doppia  | -         | 1/50  | -     |   |









# WolfNet Vario



**NEW**  
**Novità**

Possibilità di collegamento:

-  rete +
-  +rete + con filo per messa a terra
-   rete +/-

Principio del +/-: massima protezione grazie a impulsi di corrente più intensi. Nelle reti per recinzioni da pascolo di tipo più/meno, i conduttori vengono collegati alternativamente con l'attacco della recinzione (+) e con l'attacco della terra (-) dell'apparecchio per recinzioni. I fili di terra così formati rendono più intensa la scossa elettrica sull'animale anche in terreni dalle condizioni difficili (secchi, sabbiosi o coperti di neve).


## WolfNet Vario

La nuova rete dissuasiva per la protezione dai lupi


Insieme ad esperti del settore della difesa dai lupi, abbiamo completamente rielaborato la nostra rete WolfNet per offrirvi un perfetto compromesso tra facilità d'uso e protezione efficace delle mandrie. I sostegni verticali, collaudati da anni, assicurano la stabilità anche nei terreni collinosi. Grazie allo speciale principio del "+/-", la WolfNet Vario è la nostra rete più versatile e può essere adattata in base alla situazione concreta.

Dettagli del prodotto

- lunghezza 50 m
- 15 paletti in plastica bianchi integrati con doppia punta
- 7 file di TriCond da 3 x 0,25 mm ciascuna con attacchi +/- offrono una conduttività ottimale
- il filo a terra con possibilità di collegamento variabile consente diverse possibilità di applicazione (1 x 0,25 mm CU, 5 x 0,20 mm INOX)
- stabilità migliorata e adeguamento ottimale al terreno grazie a stabili rinforzi verticali ogni 30 cm
- i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

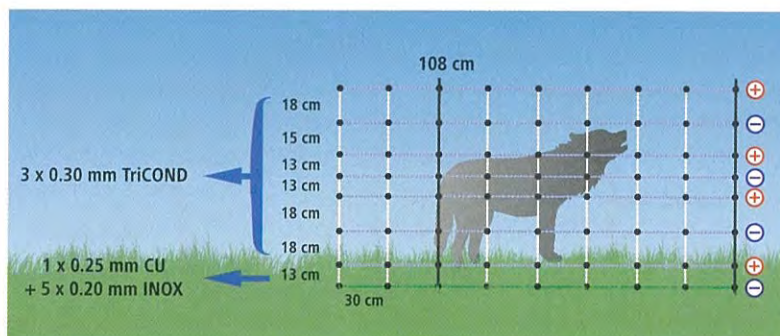

| Codice  | Descrizione                                       | Lunghezza |  |  | € |
|---------|---|-----------|---|---|---|
| 27227   | WolfNet 108 cm, punta singola                     | 50 m      | 1   | 35  |   |
| 27228   | WolfNet 108 cm, punta doppia                      | 50 m      | 1   | 35  |   |
| 27229   | Paletto di ricambio WolfNet 108 cm, punta singola | -         | 1/50  | -   |   |
| 27230   | Paletto di ricambio WolfNet 108 cm, punta doppia  | -         | 1/50  | -   |   |
| 27239   | Nastro per protezione greggi blu/bianco 80 mm     | 100 m     | 1   | -   |   |
| 27240   | Nastro segnaletico per WildNet                    | 250 m     | 1   | -   |   |
| 27249-5 | Isolatore-testa di ricambio                       | -         | 1/10/500  | -   |   |
| 27250-5 | Blocco di ricambio                                | -         | 1/10/500  | -   |   |




Nastro per protezione greggi per l'ulteriore dissuasione ottica e acustica



## Litzclip®: il nuovo modo di riparare rapidamente le reti.

TV

- speciale apertura punzonata a forma di chiave per un facile inserimento e un fissaggio sicuro del filo
- terminali in plastica di eccezionale resistenza per bloccare e pressare il filo sulla piastra di metallo e garantire una conduttività ottimale
- terminali in plastica PA con stabilizzatore UV – non rigranulato! Lunghissima durata e antiurto.

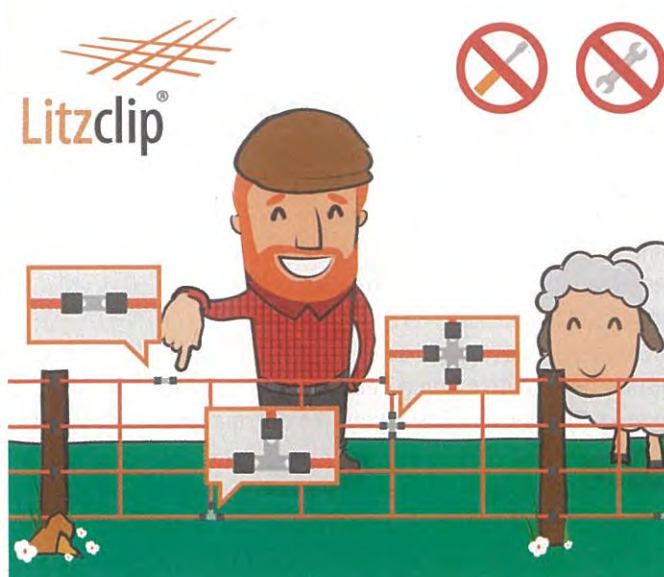

### Giunto per trefoli Litzclip®

acciaio inox

- la soluzione pratica e veloce anche per la riparazione di un trefolo strappato

| Codice     | Uso                    | SB | € |
|------------|------------------------|----|---|
| 442003/101 | per fili fino a Ø 3 mm | 10 |   |




### Connettore a croce fili Litzclip®

acciaio inox

- utilizzabili per tutti i tipi di reti di filo

| Codice     | Uso                    | SB | € |
|------------|------------------------|----|---|
| 442014/056 | per fili fino a Ø 3 mm | 5  |   |




### Giunto a T per trefoli Litzclip®

acciaio inox

- utilizzabili per tutti i tipi di reti di filo

| Codice     | Uso                    | SB | € |
|------------|------------------------|----|---|
| 442015/056 | per fili fino a Ø 3 mm | 5  |   |



### Set di riparazione Litzclip®

Acciaio inox

- in particolare per riparare reti per ovini, pollame e conigli
- incl. 4 connettori fili diritti 3 mm
- incl. 2 connettori fili a croce 3 mm
- incl. 2 connettori fili a T 3 mm

| Codice     | 1/100 | € |
|------------|-------|---|
| 442018/081 |       |   |

